


# AIR CONDITIONER / AIRE ACONDICIONADO



# WellSmart INVERTER 4 PRO

ESPECIFICACIONES		UNIDAD	MODELOS / CÓDIGO			
			CBF-09ADC	CBF-12ADC	CBF-18ADCA	CBF-22ADC
Frio	Capacidad nominal	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	822	1.095	1.643	2.010
	Consumo corriente	A	3,74	5,0	7,5	8,7
	Eficiencia EER	W/W	3,21	3,2	3,21	3,21
Calor	Capacidad	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	730	974	1.461	1.890
	Consumo corriente	A	3,32	4,5	6,7	8,2
	Eficiencia COP	W/W	3,61	3,61	3,61	3,41
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Capacidad	W	2.035/3.255	2.035/3.255	4.385	7.600
	Potencia absorbida	W	325/826	325/826	1.140	2.045
Parámetros eléctricos	Aceite de carga	ml	Ester Oil VG74-310ml	Ester Oil VG74-310ml	Ester Oil VG74-440ml	Ester Oil VG74-620ml
	Tensión	V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Potencia máxima nominal	W	2.200	2.200	2.800	3.800
	Corriente máxima nominal	A	10,5	10,5	13,5	18
Unidad interior	Modelo ventilador		YKFG-20-4-5-21	ZKFP-13-8-4	YKFG-28-4-3-14	YKFG-45-4-22-13
	Capacitor	µF	1,5	1,5	1,5	3
	Flujo de aire (hi/mi/lo)	m³/h	515/371/304	552/471/436	830/590/520	1.150/820/670
	Nivel de sonido (hi/mi/lo)	dB(A)	39,3/33,5/30,5	40,5/34,5/31,0	44,0/36,5/32,5	48,5/41,0/34,0
	Dimensiones netas (w*d*h)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1.082x234x337
	Dimensiones embalaje	mm	790x270x375	875x285x380	1.045x305x405	1.155x415x315
	Peso neto/embalaje	kg	8,2/10,5	8,8/11,3	11,8/15,2	14,1/17,8
Unidad exterior	Modelo ventilador		YKT-24-6-234L-1	ZKFN-20-8-1	YKT-48-6-214-1	ZKFN-80-8-3
	Capacitor	µF	2,5		3	
	Flujo de aire	m³/h	1.800	1.800	2.500	3.500
	Nivel de ruido	dB(A)	54,2	55	57	60
	Dimensiones netas (w*d*h)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Refrigerante / Cantidad	Dimensiones embalaje	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
	Peso neto/embalaje	kg	23/24,7	22,3/24	32,8/35,5	41,6/44,7
Presión de diseño	kg	R410A / 0,67	R410A / 0,74	R410A / 1,4	R410A / 1,48	
Tubería Refrigerante	MPa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	
	Línea Líquida / Gas	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Máximo largo	m	25	25	30	30
Cables conexión	Máxima diferencia nivel	m	10	10	20	20
			1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4
Temperatura operación interior	°C	17 - 30	17 - 30	17 - 30	17 - 30	
Rango temperatura interior (Frio/Calor)	°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	
Rango temperatura exterior (Frio/Calor)	°C	0~50 / -15~24	0~50 / -15~24	0~50 / -15~24	0~50 / -15~24	

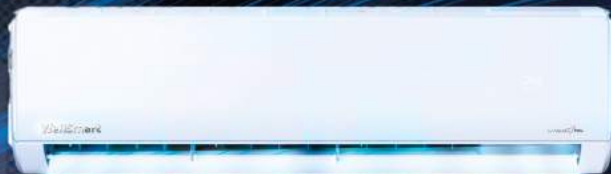

WiFi Y APLICACIÓN  
INTELIGENTE INCLUIDO



ECO MODE  
HASTA 40% DE AHORRO  
DE ENERGÍA



MODO TURBO  
ALTA VELOCIDAD DE  
ENFRIAMIENTO



ULTRA  
SILENCIOSO



IONIZADOR AIR-MAGIC  
GENERA IONES PARA  
DISMINUIR BACTERIAS Y  
POLVO EN EL AIRE



FUNCIÓN FOLLOW ME  
SIGUE LA TEMPERATURA  
DEL ENTORNO DEL  
CONTROL REMOTO



GEAR SHIFT  
FUNCIÓN RÁPIDA DE  
POTENCIA 50%, 75%, 100%



FILTRO DUAL ALTA  
DENSIDAD + FILTRO  
CATALÍTICO EN FRÍO



SLEEP ENERGY SAVING  
MODO SILENCIOSO  
CUIDANDO TU SUEÑO Y  
AHORRANDO MÁS ENERGÍA



MAYOR DURACIÓN  
CAPA DE PROTECCIÓN  
ANTICORROSIVA DEL  
INTERCAMBIADOR UNIDAD  
EXTERIOR